


## Pumpensumpf als Betonfertigteil aus wasserundurchlässigem Beton C 35/45

Innenmaße B x L x H	Wandstärke	Gewicht in kg	Achsmaß Standard-Einlauf	Außenmaße B x L x H
50/50/50	ca. 13	580	-20	76 x 76 x 62
60/60/60	ca. 13	780	-20	86 x 86 x 72

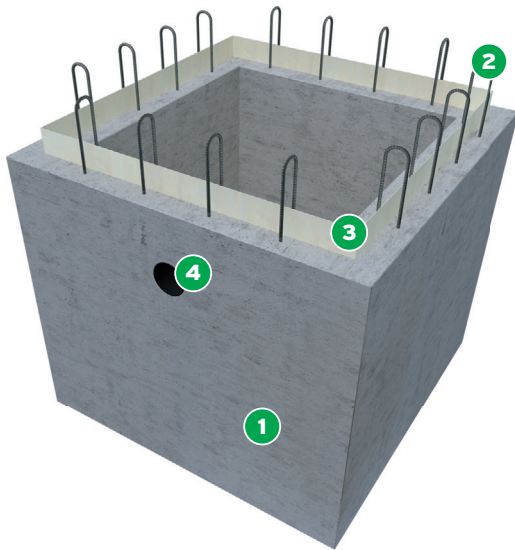

- 1 Betongüte C35/45 mit Zertifikat  
Expositionsklasse XC4, XF2, XA2  
wasserundurchlässige Ausführung
- 2 Anschlussbewehrung  
Ø 8 mm / s = 15 cm
- 3 Fugenblech mit  
bauaufsichtl. Zulassung für  
minimale Einbindetiefe
- 4 Kunststoffmuffe wasserdicht mit 2 Dichtungen  
Lage des Standard-Einlaufes DN 100:  
Achsmaß (Mitte Einlauf) 20 bzw. 30 cm unter  
OK Fertigteil